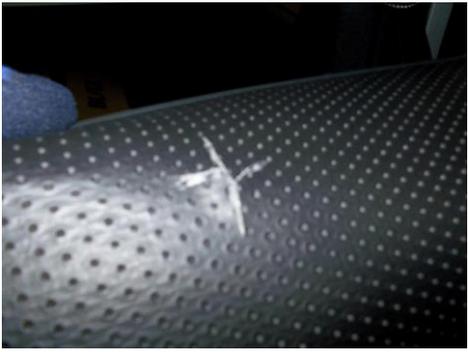
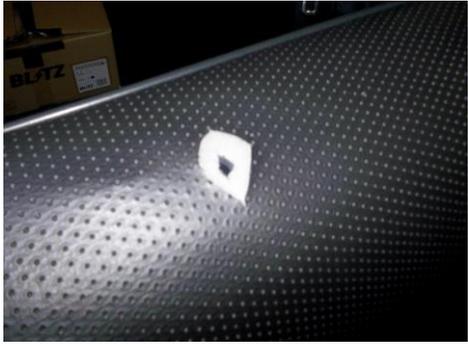
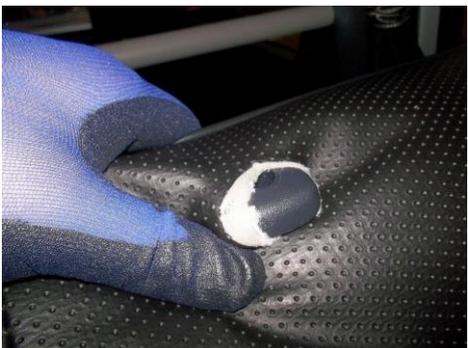
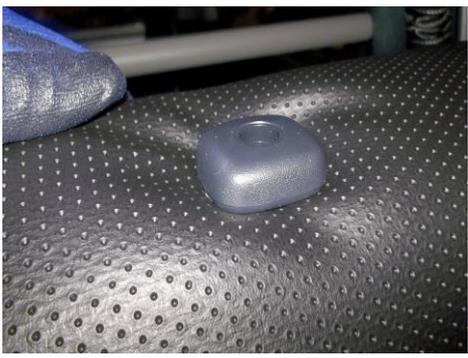


加工方法

		<p>※十字の切り込みのサイズは台座より一回りか二回り程小さく切り込んで下さい</p>
<p>ヘッドレスト台座部用穴加工は図の用にシートにカバーを被せ位置を調整し固定した後、最後に行なってください。</p>	<p>カッター等を使用し図のようにカバーのヘッドレスト台座部に十字の切れ込みを入れます。 ※台座部は出っばっているのでカバーの上からでも手で触って頂ければ位置はわかります</p>	
		<p>※穴が小さく入れ込めない場合は穴を大きくしてください</p>
<p>十字に切れ込みを入れた部分は図のように切り取ります。</p>	<p>手で台座とシートの隙間にカバーを入れ込みます。</p>	
	<p><b>【注意点】</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ヘッドレスト台座部の加工はカバーを取り付け位置を調整し固定した後、一番最後に行なって下さい</li> <li>2. 切り込みのサイズは小さめに入れカバーを台座とシートの隙間に入れ込む際に穴が小さく入らない場合は徐々に穴を大きくし、調整して下さい</li> </ol>	
<p><b>【完成図】</b></p>		